BA 620 AMPLIFIER USER'S MANUAL / MODE D'EMPLOI

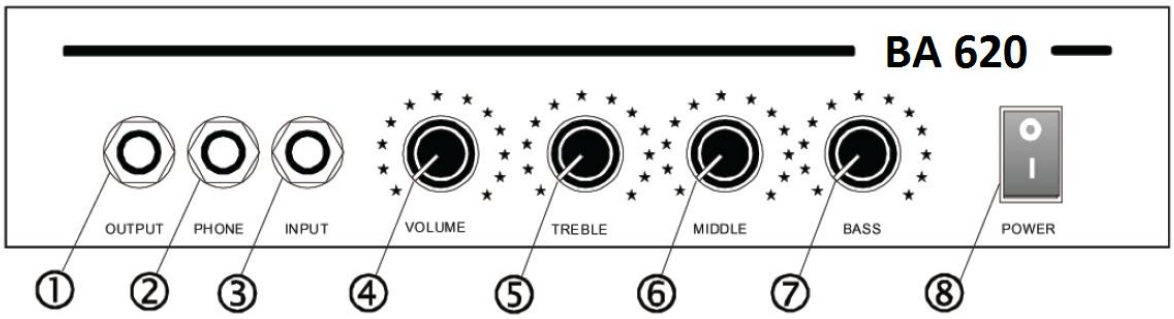

Control panel / Panneau de contrôle

1. **OUTPUT**

¼" for hooking up external speakers to the amplifier.

2. **PHONE**

¼" 3-conductor stereo headphone jack for plugging headphones in.

3. **INPUT**

You can plug virtually any instrument in this instrument input.

4. **VOLUME**

Overall level control knob for the normal or overdrive channel.

5. **TREBLE**

This equalization control knob adjusts the amount of boost in the high frequency range.

6. **MIDDLE**

This equalization control knob adjusts the amount of boost in the middle frequency range.

7. **BASS**

This equalization control knob adjusts the amount of boost in the low frequency range.

8. **POWER**

This On/Off switch provides power to the unit.

1. **OUTPUT (Sortie)**

Prise jack 6,35 mm pour brancher des haut-parleurs externes à l'amplificateur.

2. **PHONE (Casque stéréo)**

Prise jack 6,35mm stéréo pour le branchement d'un casque stéréo.

3. **INPUT (Entrée)**

Entrée instrument dans laquelle vous pouvez brancher (quasiment) tout type d'instrument.

4. **VOLUME**

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des hautes fréquences.

5. **TREBLE (Aigus)**

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des hautes fréquences.

6. **MIDDLE (Médiums)**

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des fréquences médiums.

7. **BASS (Basses)**

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des basses fréquences.

8. **POWER (Marche/Arrêt)**

Interrupteur On/Off de l'appareil permettant de le mettre sous et hors tension.

Technical Specifications	
Power	220 V AC 50 Hz
Rated Power	20 W RMS
Load Impedance	8 Ohms
Speaker	6.5”
Signal/Noise Ratio	≥ 70dB
Frequency Response	20 Hz to 15 kHz
Dimensions	340 x 220 x 320 mm
Weight	6.8 kgs

Caractéristiques techniques	
Voltage	220 V CA 50 Hz
Puissance nominale	20 W RMS
Impédance	8 Ohms
Haut-parleur	6.5”
Rapport Signal/Bruit	≥ 70dB
Bande passante	20 Hz à 15 kHz
Dimensions	340 x 220 x 320 mm
Poids	6,8 kg

CAUTION: CHASSIS SURFACE HOT.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.
ATTENTION : SURFACE DU CHASSIS CHAUDE.
AVERTISSEMENT : POUR PREVENIR DE TOUT RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L’HUMIDITE.